

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	2,83 x 2,67 m
- Wysokość całkowita:	3,05 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	5,83 x 5,72 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	23,43 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	1,58 m
- Wiek:	3+




Dostępne warianty kolorystyczne




Zestaw tworzą:

- 1 podest kwadratowy
- zjeżdżalnia
- schody
- ścianka wspinaczkowa pionowa
- 2 ścianki linowe
- panel witraczek
- koło sterowe
- aplikacje

Wymiary urządzenia i strefy bezpiecznej

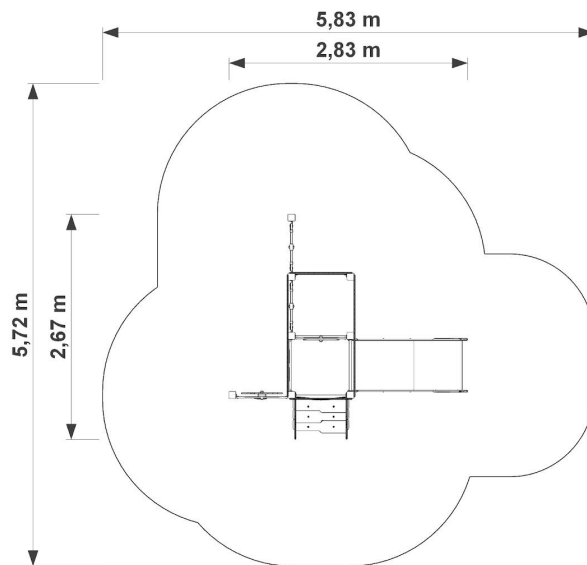

Wysokość urządzenia

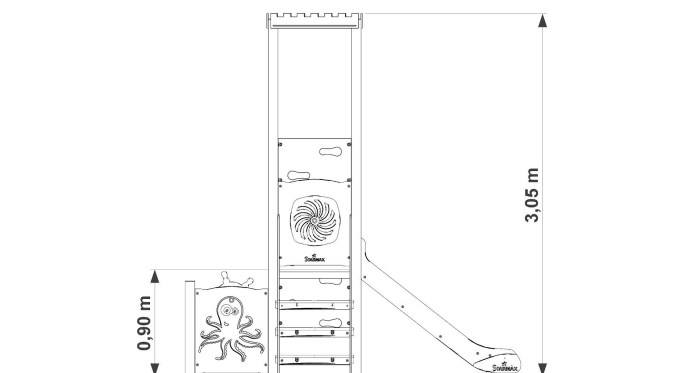

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo
Drażki / drabinki:	rura 26,9x2,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i odporna na warunki atmosferyczne, antypoślizgowa płyta HDPE
Ośłony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017