

## Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

### Dane techniczne:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Wymiary urządzenia:               | 9,55 x 6,60 m        |
| - Wysokość całkowita:               | 3,43 m               |
| - Wymiary strefy bezpieczeństwa:    | 12,54 x 9,68 m       |
| - Powierzchnia strefy bezpiecznej:  | 82,19 m <sup>2</sup> |
| - Wysokość swobodnego upadku (HIC): | 1,50 m               |
| - Wiek:                             | 3+                   |




### Zestaw tworzą:


- |                            |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - 11 podestów kwadratowych | - mostek linowy poziomy | - 2 panele bulaj        |
| - dwa dachy                | - mostek linowy skośny  | - panel kółko i krzyżyk |
| - dwie zjeżdżalnie         | - zjazd strażacki       | - panel labirynt        |
| - schody                   | - drabinka              | - 2 panele okno         |
| - 3 wejścia linowe skośne  | - przejście tuba        | - aplikacje             |



## Wymiary urządzenia

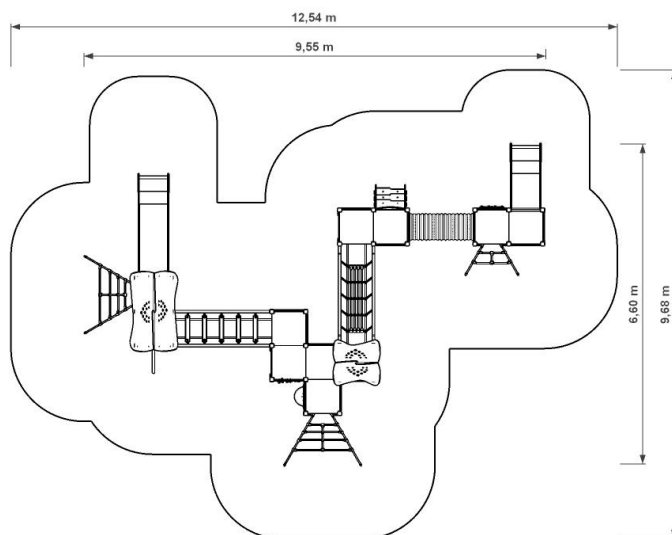

## Wysokość urządzenia

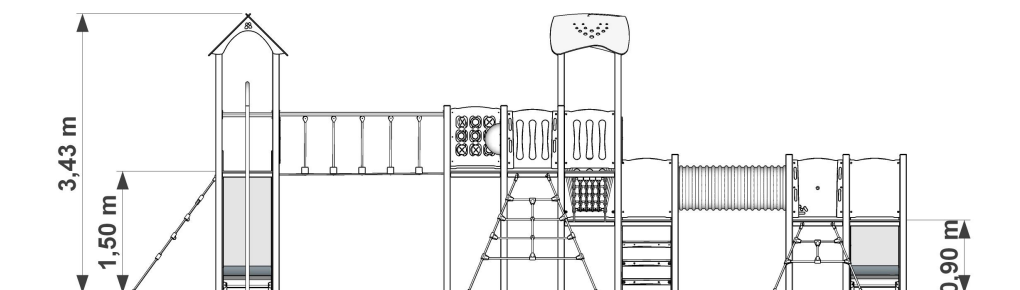

## Specyfikacja materiałowa:

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja:       | profile o wymiarach 80 x 80 mm, ocynkowane i malowane proszkowo                                                |
| Drążki / drabinki: | rura 26,9x2,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo                                                               |
| Ślizg:             | stal nierdzewna                                                                                                |
| Podest:            | stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE                                                                    |
| Oslony:            | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Liny:              | polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                            |
| Łączenia:          | stal nierdzewna                                                                                                |
| Zjazd:             | stal nierdzewna                                                                                                |
| Tuba:              | polipropylen                                                                                                   |
| Aplikacje:         | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Ścianka:           | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Kotwienie:         | urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu |

## Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017