

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	8,82 x 9,67 m
- Wysokość całkowita:	5,40 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	11,61 x 12,54 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	99,71 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	2,71 m
- Wiek:	7+



Zestaw tworzą:

2x wieża z daszkiem

1x pomost linowy

1x wejście linowe

1x wejście łukowe


1x podest w kształcie pięciokąta na wysokości 2m

1x podest w kształcie pięciokąta na wysokości 1,50m


1x zjeżdżalnia stalowa

1x zjeżdżalnia rurowa

Wymiary urządzenia

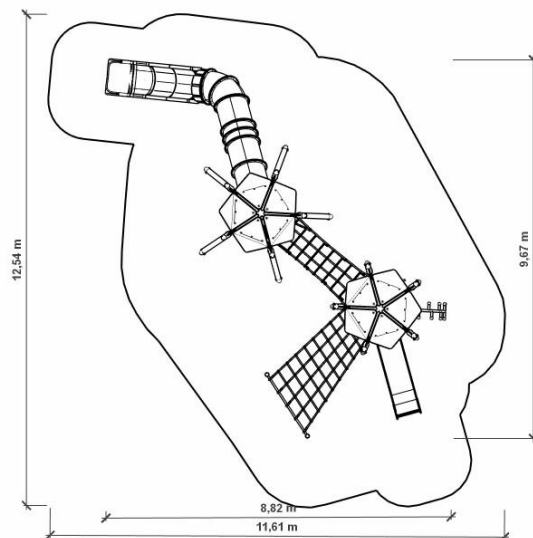

Wysokość urządzenia

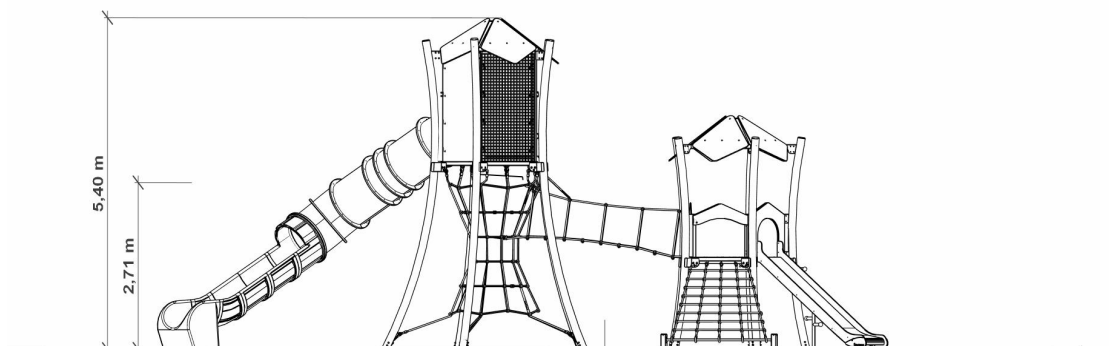

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	rura gięta 114,3x4 mm ocynkowana i malowana proszkowo oraz profile 60 x 60, ocynkowane i malowane proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna/polipropylen
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Ośłony:	siatka stalowa zgrzewana, malowana oraz płyty poliwęglanowe
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	nadruki na płycie poliwęglanowej
Ścianka:	siatka stalowa zgrzewana, malowana oraz płyty poliwęglanowe
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017