

## Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

### Dane techniczne:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Wymiary urządzenia:               | 5,36 x 4,76 m        |
| - Wysokość całkowita:               | 3,34 m               |
| - Wymiary strefy bezpieczeństwa:    | 8,36 x 7,76 m        |
| - Powierzchnia strefy bezpiecznej:  | 42,69 m <sup>2</sup> |
| - Wysokość swobodnego upadku (HIC): | 1,20 m               |
| - Wiek:                             | 3+                   |




### Dostępne warianty kolorystyczne




### Zestaw tworzą:

- |                                                       |                           |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| - Podesty różne wysokości                             | - Przejście tuba          | - Panel ławka  |
| - Duża wieża z dachem wspinaczką i zjazdem strażackim | - Panel bulaj             | - Panel płotek |
| - Duża wieża z dachem, balkonem i zjeżdżalnią         | - Przejście pomost z HDPE | - Panel kosmos |
| - Mała wieża ze schodami i zjeżdżalnią                | - Panel kółko krzyżyk     |                |

## Wymiary urządzenia

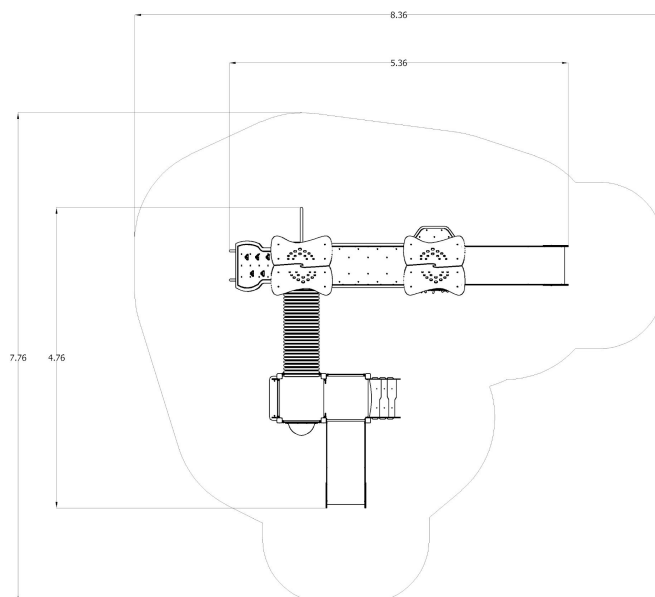

## Wysokość urządzenia

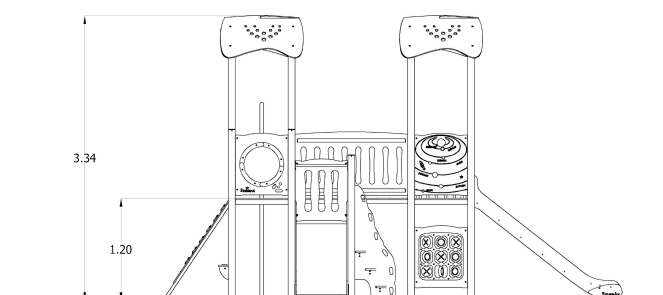

## Specyfikacja materiałowa:

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja:                    | profile o wymiarach 80 x 80, ocynkowane i malowane proszkowo lub nierdzewne                                    |
| Drażki / drabinki:              | rura 26,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo lub nierdzewna                                                    |
| Ślizg:                          | stal nierdzewna                                                                                                |
| Podest:                         | stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE                                                                    |
| Oslony:                         | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Dach:                           | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Łączenia:                       | stal nierdzewna                                                                                                |
| Zjazd:                          | stal nierdzewna                                                                                                |
| Tuba:                           | polipropylen                                                                                                   |
| Aplikacje:                      | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Kotwienie:                      | urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu |
| <b>Nawierzchnia bezpieczna:</b> |                                                                                                                |

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017