

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	5,56 x 1,41 m
- Wysokość całkowita:	3,04 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	8,51 x 4,41 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	31,44 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,90 m
- Wiek:	3+




Zestaw tworzą:

dwie wieże z dachem
dwie ścianki wspinaczkowe


zjeżdżalnia
ruchomy mostek

drabinka łukowa stalowa

Wymiary urządzenia

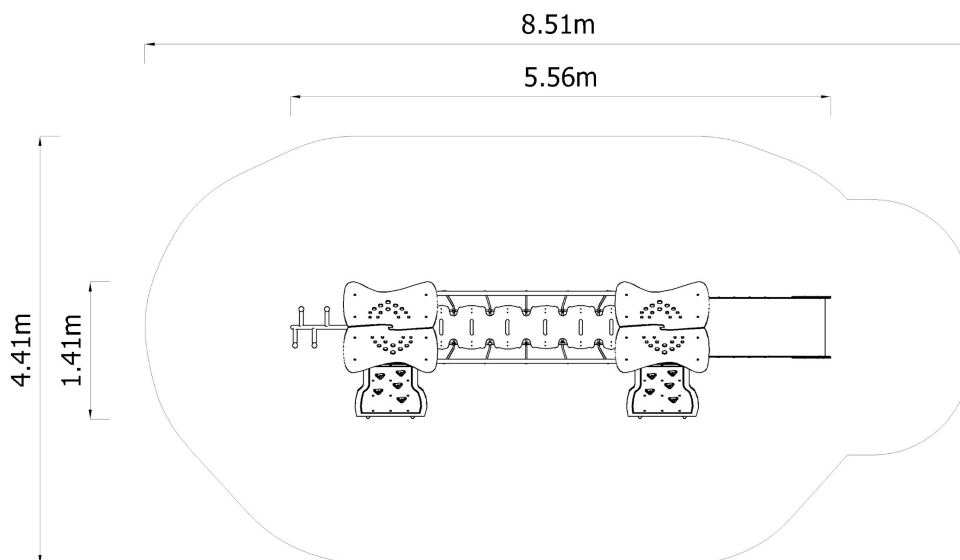

Wysokość urządzenia

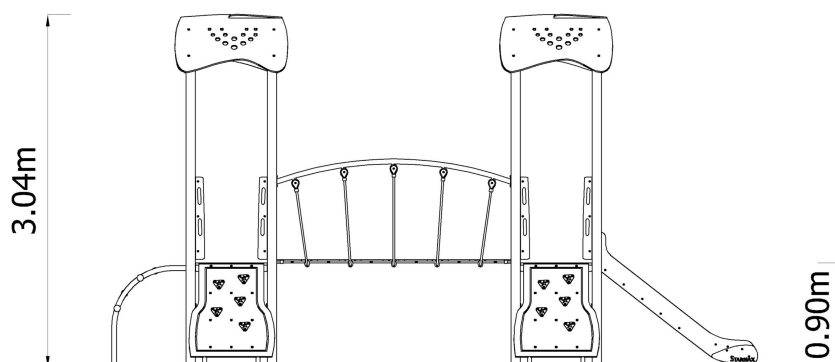

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80, ocynkowane i malowane proszkowo
Drażki / drabinki:	rura 26,9 mm ze stali nierdzewnej
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE, kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy poliestrowej i wypełniaczy mineralnych
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Trawnik

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017