

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	3,22 x 6,17 m
- Wysokość całkowita:	3,64 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	6,40 x 9,67 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	45,46 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	1,50 m
- Wiek:	0-3,3+




Dostępne warianty kolorystyczne




Zestaw tworzą:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| - Dwie wieże z dachem | - Ścianka wspinaczkowa | - Pomost HDPE |
| - Zjeżdżalnia | - Tablica kredowa | - Panel bulaj |
| - Schody | - Przejście tunel | |
| - Panel kosmos | - Ślizg strażacki | |

Wymiary urządzenia

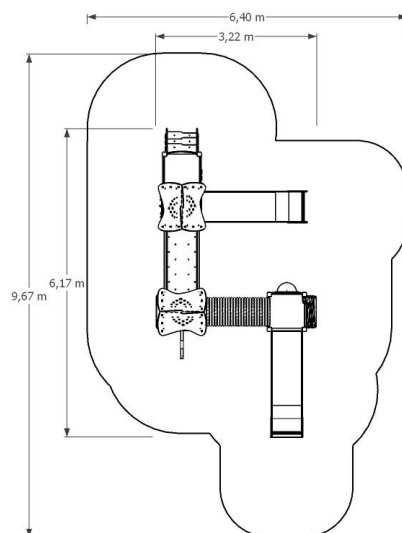

Wysokość urządzenia

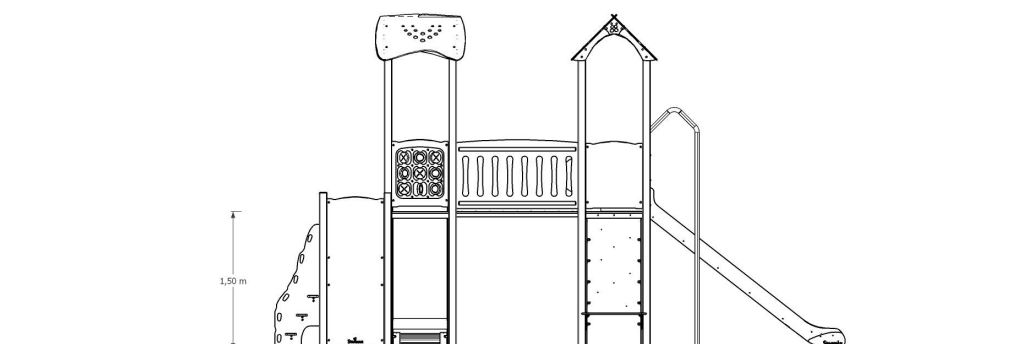

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80, ocynkowane i malowane proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Łączenia:	stal nierdzewna
Zjazd:	stal nierdzewna
Tuba:	polipropylen
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017