

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu


Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	4,81 x 4,24 m
- Wysokość całkowita:	1,27 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	7,81 x 7,24 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	44,29 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,49 m
- Wiek:	3+

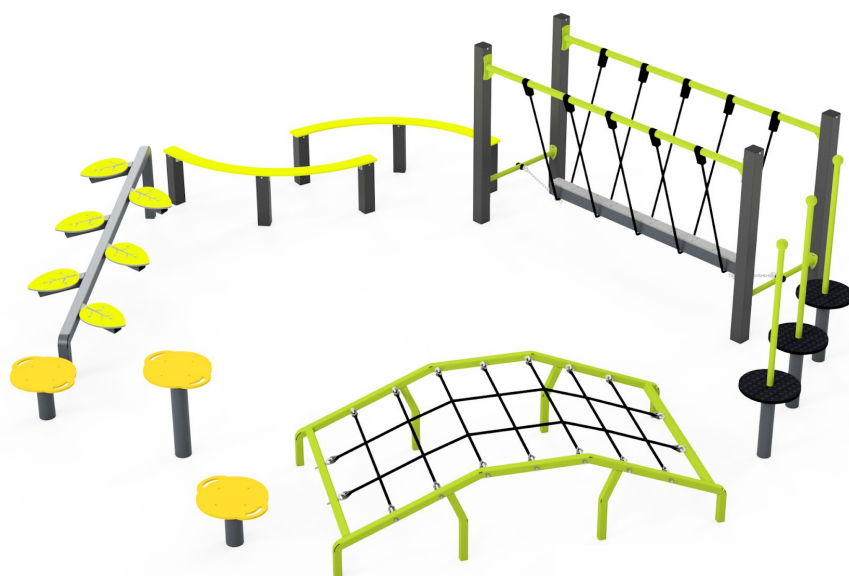

Zestaw tworzą:

Równoważnia z belką

Przejście siatka linowa


Podesty HDPE na różnych wysokościach

Karuzela Piruet


Równoważnia linowa z belką



Wymiary urządzenia

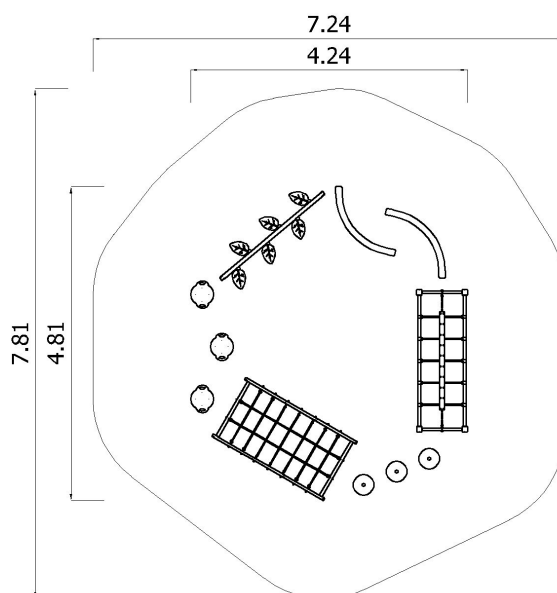

Wysokość urządzenia

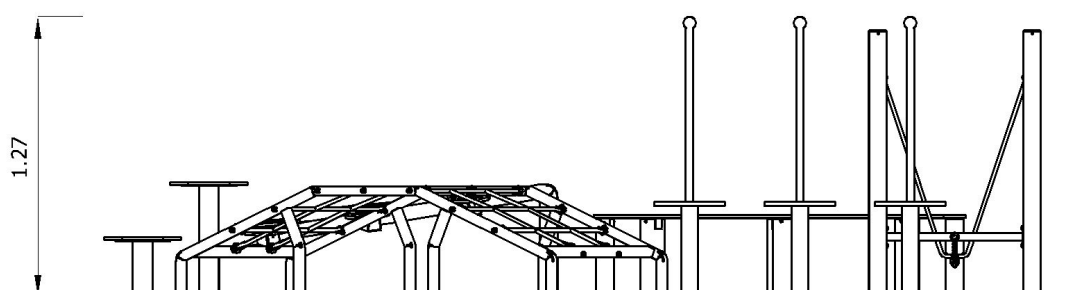

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80 mm i 40 x 40 mm, ocynkowane i malowane proszkowo; rura 88,9 mm, malowana proszkowo
Drążki / drabinki:	rura 42,4 i 33,7 mm mm ocynkowane i malowane proszkowo; rura 33,7 mm, malowana proszkowo
Podest:	antypoślizgowa płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017

