

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:


- Wymiary urządzenia:	6,09 x 4,00 m
- Wysokość całkowita:	2,89 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	9,09 x 7,48 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	56,13 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	1,50 m
- Wiek:	3+




Zestaw tworzą:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| - podesty na różnych wysokościach | - mostek linowy skośny | - panel bulaj |
| - dach | - domek z ławeczką | - panel wyścigi |
| - dwie zjeżdżalnie | - balkon | - panel ośmiornica |
| - piaskownica | - panel do zabawy piaskiem | - ster |
| - schody | - panel kółko i krzyżyk | - wanty |
| - wejście skośne linowe | - panel labirynt | - flaga piracka |

Wymiary urządzenia

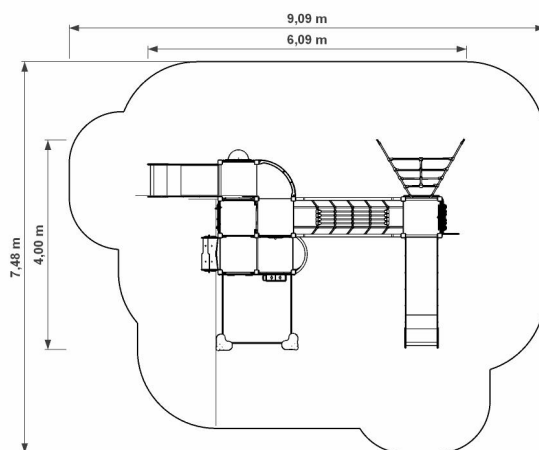

Wysokość urządzenia

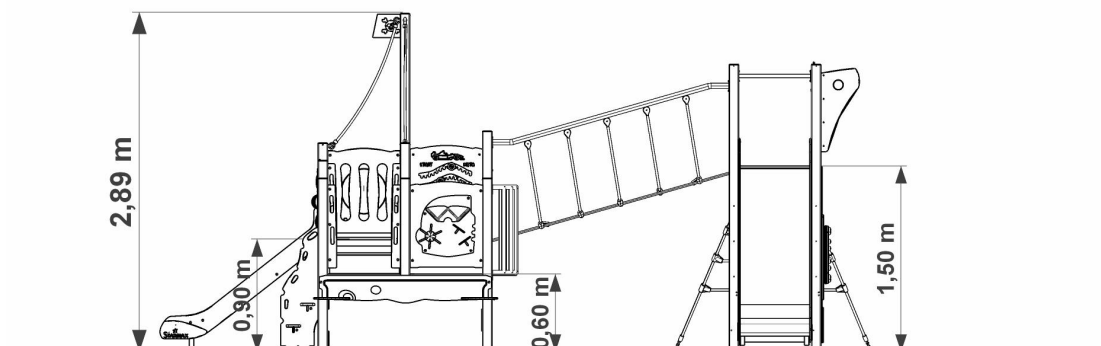

Specyfikacja materiałowa:

Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017