

## Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

### Dane techniczne:


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Wymiary urządzenia:               | 6,03 x 3,00 m        |
| - Wysokość całkowita:               | 2,88 m               |
| - Wymiary strefy bezpieczeństwa:    | 9,09 x 5,99 m        |
| - Powierzchnia strefy bezpiecznej:  | 43,69 m <sup>2</sup> |
| - Wysokość swobodnego upadku (HIC): | 1,50 m               |
| - Wiek:                             | 3+                   |




### Zestaw tworzą:

- podesty na różnych wysokościach
- zjeżdżalnia
- schody
- wejście skośne linowe
- mostek linowy skośny
- domek z ławeczką
- balkon
- panel marine
- panel labirynt
- panel bulaj
- panel ośmiornica
- ster
- wanty
- flaga piracka

## Wymiary urządzenia

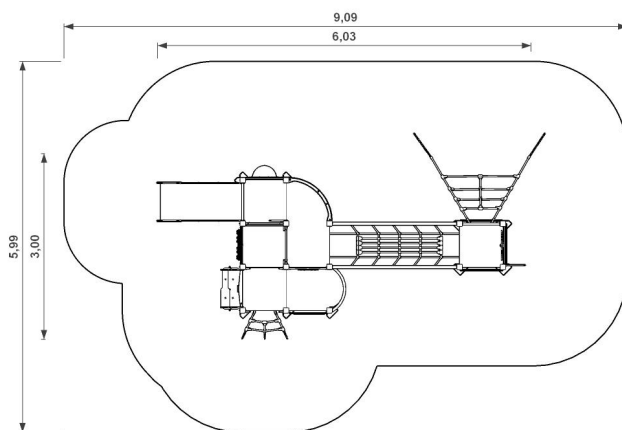

## Wysokość urządzenia

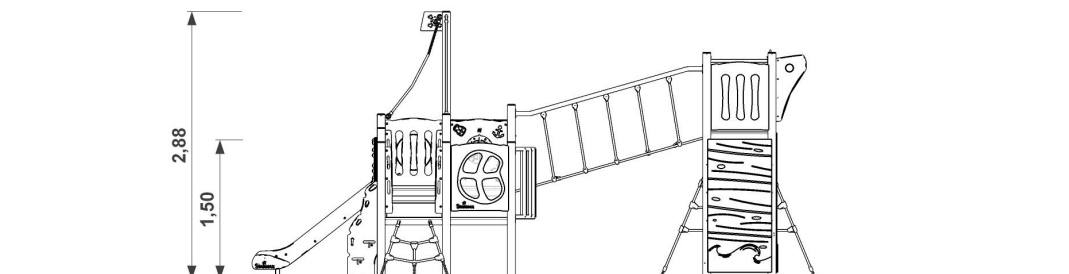

## Specyfikacja materiałowa:

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja:       | profile o wymiarach 80 x 80 mm, ocynkowane i malowane proszkowo                                                |
| Drażki / drabinki: | rura 26,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo                                                                   |
| Ślizg:             | stal nierdzewna                                                                                                |
| Podest:            | stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE                                                                    |
| Ośłony:            | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Liny:              | polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                            |
| Łączenia:          | stal nierdzewna                                                                                                |
| Aplikacje:         | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Ścianka:           | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Kotwienie:         | urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu |

## Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017