

## Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

### Dane techniczne:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Wymiary urządzenia:               | 4,41 x 1,95 m       |
| - Wysokość całkowita:               | 5,63 m              |
| - Wymiary strefy bezpieczeństwa:    | 8,15 x 5,00 m       |
| - Powierzchnia strefy bezpiecznej:  | 35,1 m <sup>2</sup> |
| - Wysokość swobodnego upadku (HIC): | 1,84 m              |
| - Wiek:                             | 7+                  |
| - Liczba użytkowników:              | 20                  |




### Zestaw tworzą:

podest kwadratowy  
zjeżdżalnia


wejście skośne  
wejście w formie drabinki

aplikacje tematyczne  
drążek/drabinka

## Wymiary urządzenia

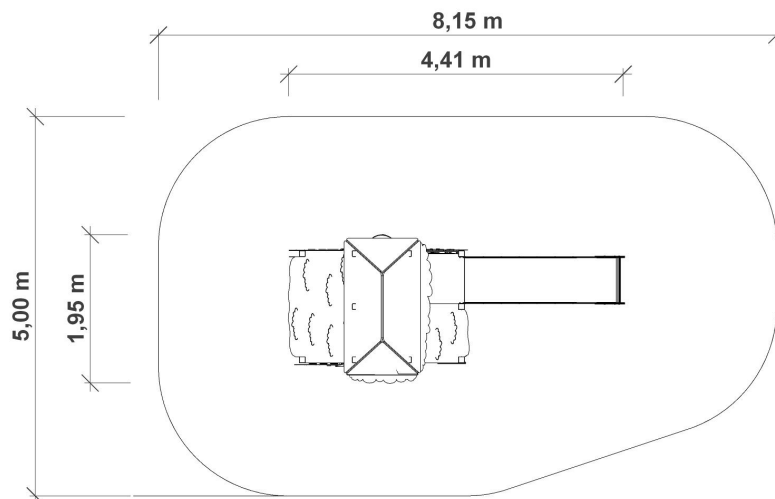

## Wysokość urządzenia

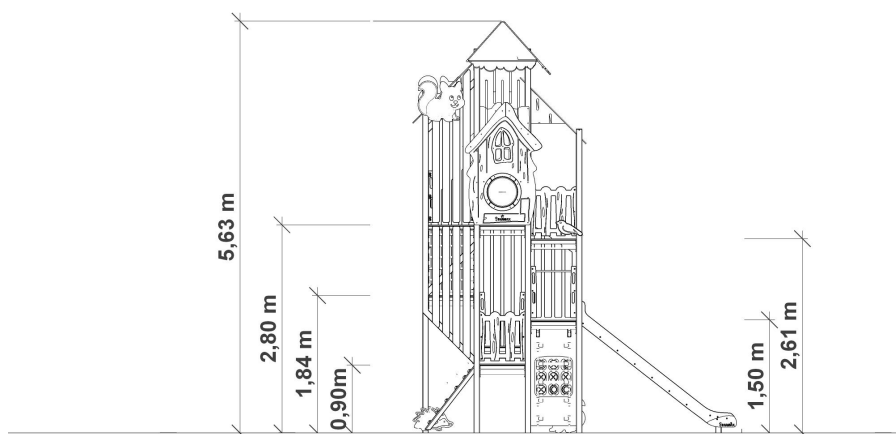

## Specyfikacja materiałowa:

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ślizg:     | stal nierdzewna                                                                                                |
| Podest:    | stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE                                                                    |
| Oslony:    | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Dach:      | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Liny:      | polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                            |
| Łączenia:  | stal nierdzewna                                                                                                |
| Aplikacje: | odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE                                                                    |
| Kotwienie: | urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 80 cm poniżej poziomu gruntu |

## Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017