

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	3,77 x 3,04 m
- Wysokość całkowita:	2,18 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	6,27 x 6,04 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	28,87 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,9 m
- Wiek:	3+




Zestaw tworzą:

2 podesty
aplikacje
2 ławeczki


zjeżdżalnia
schody
dach skośny

panel ładowarka
panel stacja paliw
samochód z aplikacjami

Wymiary urządzenia

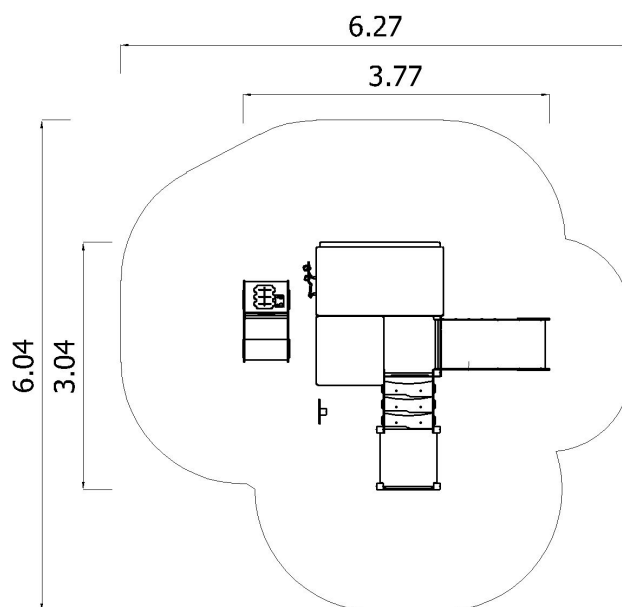

Wysokość urządzenia

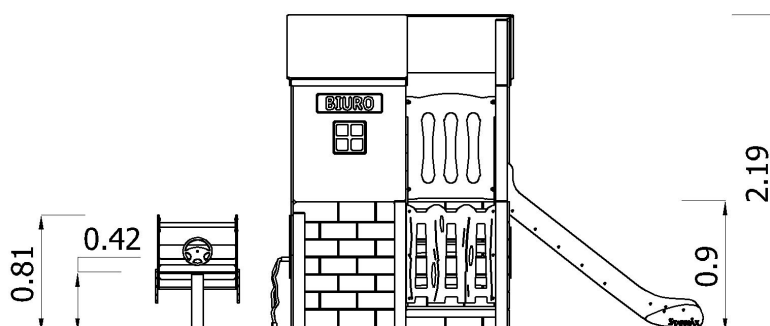

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80 mm, ocynkowane i malowane proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	odporna na warunki atmosferyczne, antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Trawnik

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 200 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017