

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	9,70 x 9,46 m
- Wysokość całkowita:	4,26 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	13,37 x 12,84 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	54,94 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	1,95 m
- Wiek:	7+




Zestaw tworzą:

2 x wieża na podeście pięciokątnym
2 x wieża na podeście kwadratowym
2 x zjeżdżalnia
linarium
2 x przejście linowe
pomost skośny


tuba
sklepik
ścianka wspinaczkowa
wejście linowe
wejście łukowe
panel labirynt

panel bulaj
wejście lina z talerzami
domek na drzewie
aplikacje tematyczne

Wymiary urządzenia

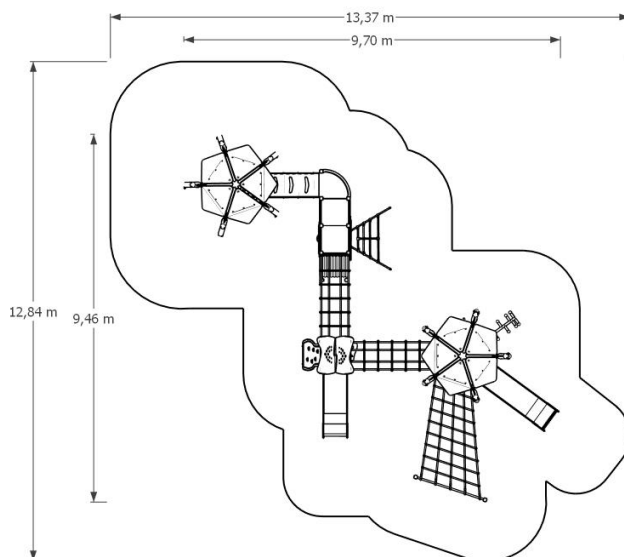

Wysokość urządzenia

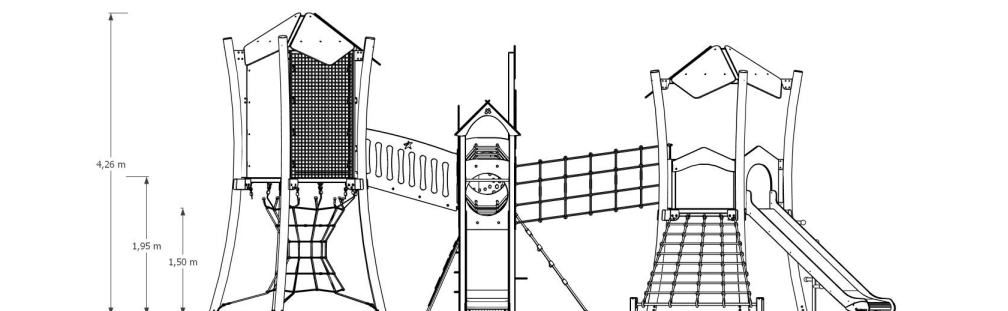

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:

rura gięta 114,3x4 mm ocynkowana i malowana proszkowo oraz profile 60 x 60, ocynkowane i malowane proszkowo

Drążki / drabinki:

rura 26,9x2,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo

Ślizg:

stal nierdzewna

Podest:

stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE

Ośłony:

Płyty poliwęglanowe, HDPE, siatka stalowa zgrzewana

Dach:

odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE

Liny:

polipropylenowe z rdzeniem stalowym

Łączenia:

stal nierdzewna

Tuba:

polipropylen

Aplikacje:

nadruki na płycie poliwęglanowej oraz odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE

Ścianka:

płyty poliwęglanowe i HDPE

Kotwienie:

urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017