

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu


Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	2,75 x 1,19 m
- Wysokość całkowita:	0,95 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	5,75 x 4,19 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	20,67 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,49 m
- Wiek:	0-3, 3+
- Liczba użytkowników:	2

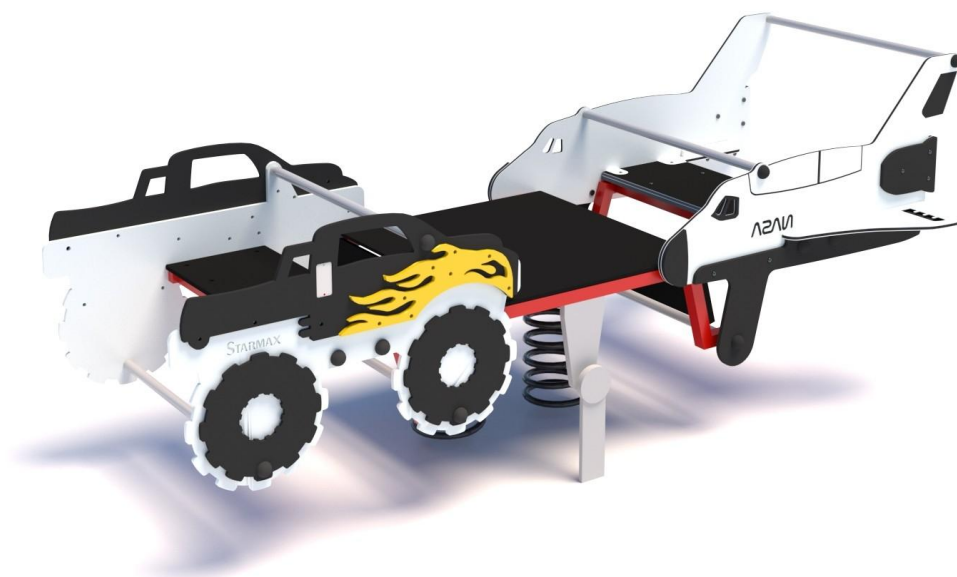


Zestaw tworzą:


Bujak na dwóch sprężynach z mechanizmem wzmacniającym



Wymiary urządzenia

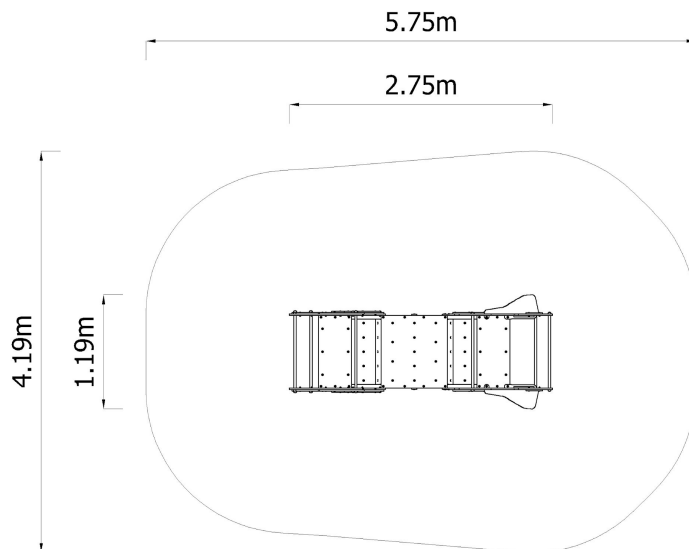

Wysokość urządzenia

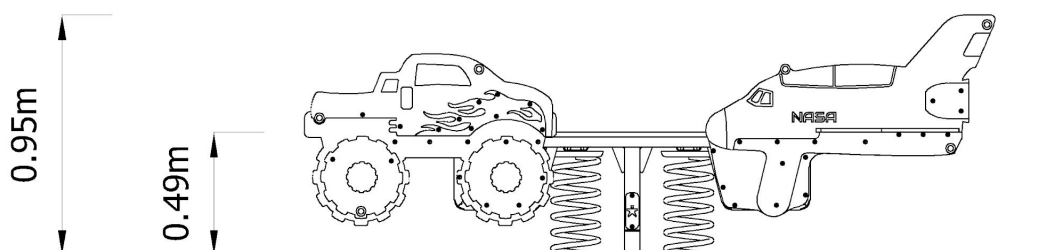

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	stelaż z profili 40x40 oraz 60x40, ocynkowanych i malowanych proszkowo, sprężyny certyfikowane, malowane proszkowo
Drażki / drabinki:	rura 25 mm, ocynkowana i malowana proszkowo
Podest:	antypoślizgowa płyta HDPE
Łączenia:	stal nierdzewna
Siedzisko:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Trawnik

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 200 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2031