

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	20,41 x 12,17 m
- Wysokość całkowita:	8,52 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	24,25 x 15,6 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	177,5 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	2,38 m
- Wiek:	7+



Zestaw tworzą:

2 x wieża zadaszona
trójpoziomowa

1 x pomost

1 x tunel linowy

1 x pionowy pająk linowy

4 x zjeżdżalnia rurowa

2 x zjeżdżalnia otwarta

1 x drabinka z talerzami


1 x zjazd linowy

1 x ścianka wspinaczkowa


3 x drabinki

2 x siedziska do bujania

Wymiary urządzenia

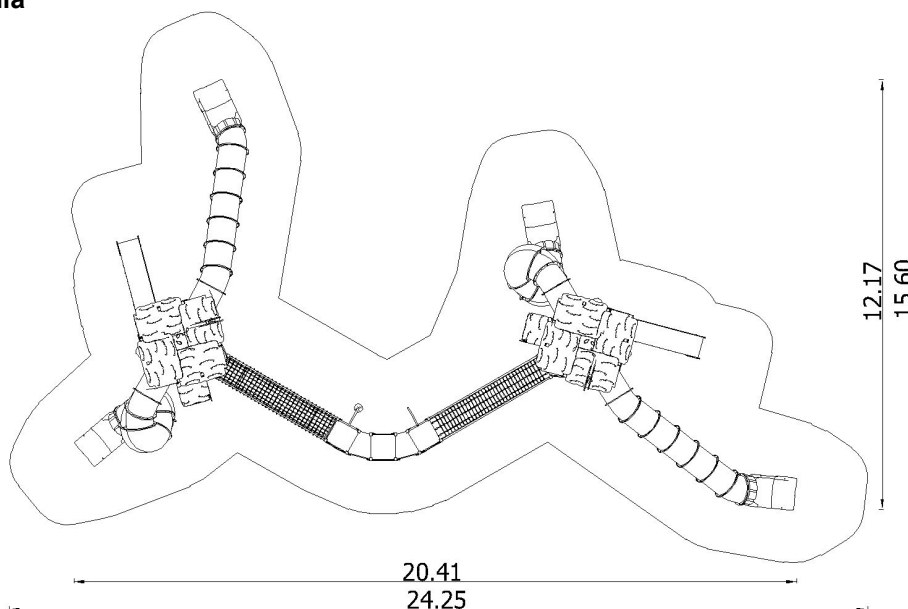

Wysokość urządzenia

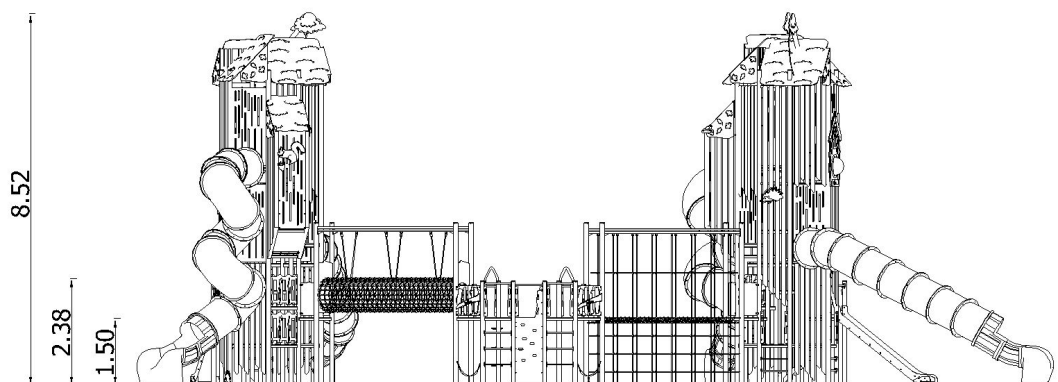

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	rura okrągła o śr. 114,3 mm, gr. ścianki 2,9mm, ocynkowane i malowane proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna/polipropylen
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Ośłony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE 15mm
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE 15mm
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Tuba:	polipropylen
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 100 cm poniżej poziomu gruntu
Nawierzchnia bezpieczna:	

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017

