

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	9,94 x 7,35 m
- Wysokość całkowita:	6,59 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	13,76 x 11,00 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	84,38 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	2,20 m
- Wiek:	3+




Zestaw tworzą:

2 x wieża z dachem trójpłozimowa
1 x pomost
1 x pionowa ścianka linowa
2 x zjeżdźalnia rurowa
2 x zjeżdźalnia otwarta


2 x ścianka wspinalczkowa
1 x panel muzyczny
1 x panel manipulacyjny
1 x tablica do rysowania
1 x sklepik

2 x przejście linowe
podesty kwadratowe
podesty trójkątne

Wymiary urządzenia

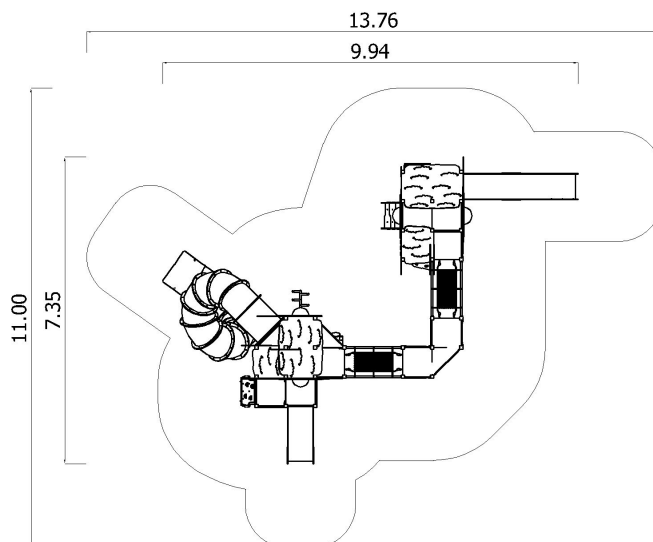

Wysokość urządzenia

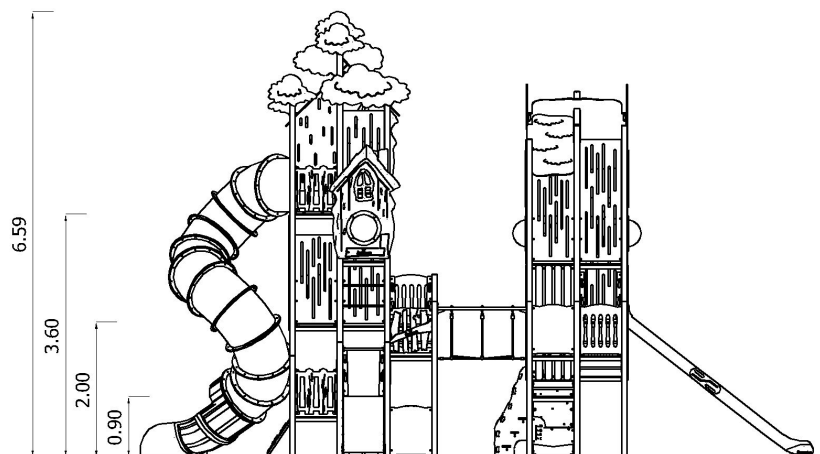

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	profile o wymiarach 80 x 80, ocynkowane i malowane proszkowo
Drażki / drabinki:	rura 26,9x2,9 mm ocynkowana i malowana proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Tuba:	polipropylen
Aplikacje:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Ścianka:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 80 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017