

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu



Wykonano w oparciu o normę

EN 15567-1:2015+A1:2020

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	12,93 x 11,33 m
- Wysokość całkowita:	3,18 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	15,93 x 14,33
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	176,63m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,90 m
- Wiek:	7+

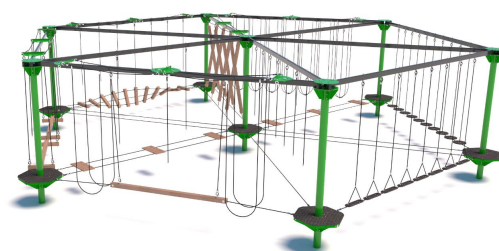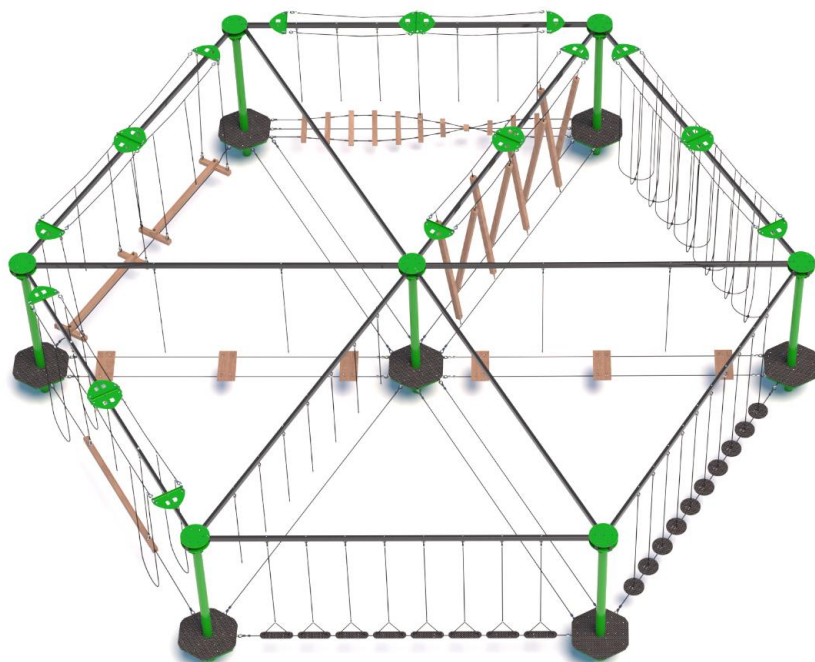


Zestaw tworzą:

12 Stacji parku linowego
P7074 Pomost deseczki
P7079 Pomost Talerzyki
P7081 Małpi Gaj
P7082 Zaplątany Most


P7076 Równoważnia podwójna
P7083 Równoważnia
P7075 Trójskok
P7075 Trójskok
P7084 Linoskoczek 2

P7084 Linoskoczek 2
P7078 Bambusowy Gaj
P7073 Linoskoczek

Wymiary urządzenia

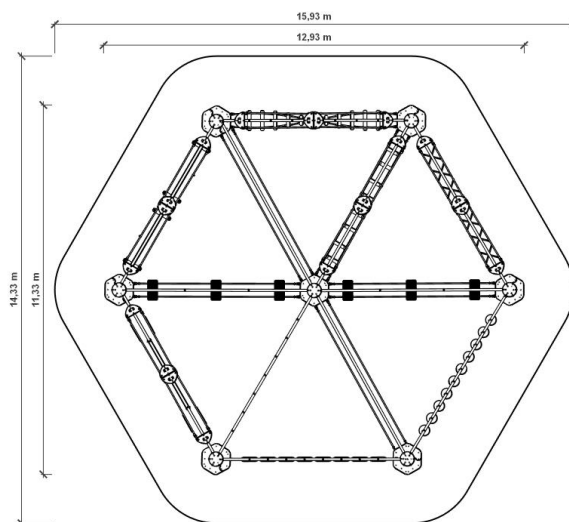

Wysokość urządzenia

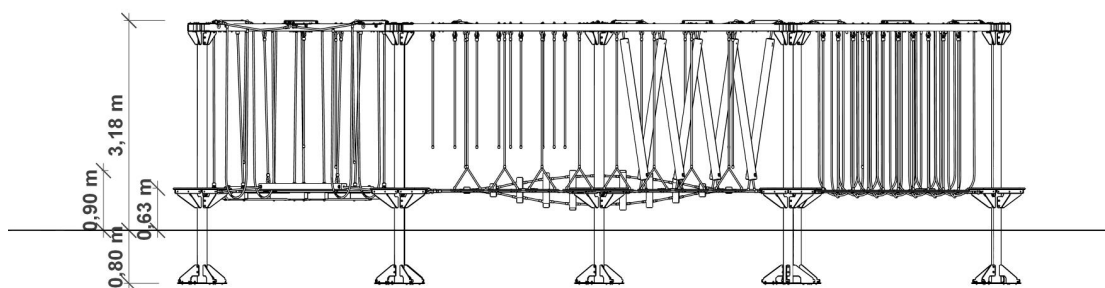

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	Rura 139,7x4 mm, malowana proszkowo, blachy o gr. od 4 do 8 mm
Podest:	antypoślizgowa płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 80 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Trawnik

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 200 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017

