

Karta katalogowa

Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę

PN-EN 1176-1:2017-12

Wyprodukowano w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia:	2,23 x 2,23 m
- Wysokość całkowita:	2,85 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa:	5,37 x 5,37 m
- Powierzchnia strefy bezpiecznej:	22,67 m ²
- Wysokość swobodnego upadku (HIC):	0,55m
- Wiek:	0+



Zestaw tworzą:


1 x wieża z dachem
1 x podest pięciokątny na wysokości 55cm

1 x ścianka wspinaczkowa
1 x wejście linowe


1 x panel kółko i krzyżyk



Wymiary urządzenia

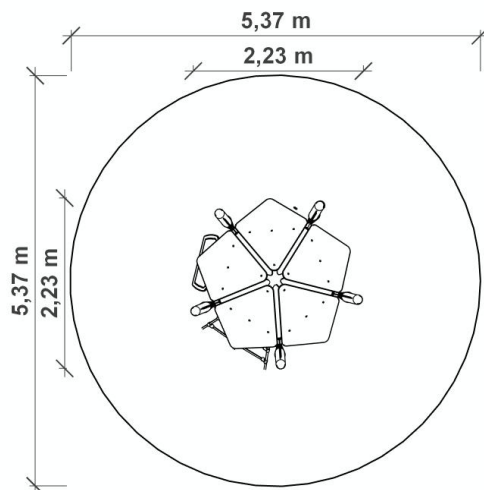

Wysokość urządzenia

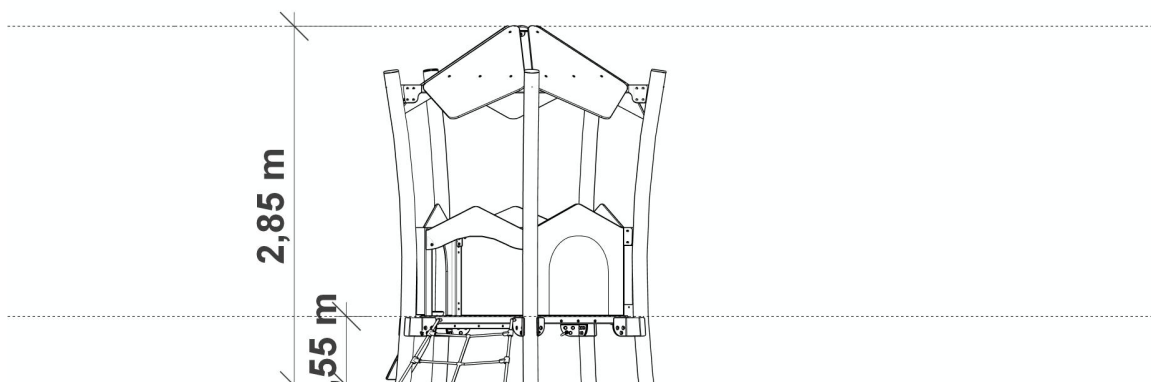

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	rura gięta 114,3x4 mm ocynkowana i malowana proszkowo oraz profile 60 x 60, ocynkowane i malowane proszkowo
Podest:	stal nierdzewna i antypoślizgowa płyta HDPE
Oslony:	Płyty poliwęglanowe i HDPE
Dach:	odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE
Liny:	polipropylenowe z rdzeniem stalowym
Łączenia:	stal nierdzewna
Aplikacje:	nadruki na płycie poliwęglanowej
Ścianka:	płyty poliwęglanowe i HDPE
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. C20/25, 60 cm poniżej poziomu gruntu

Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek: Trawnik
 Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 200 mm,
 Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm,
 Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm,
 Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm,
 Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017