

## Karta katalogowa

PL Urządzenie do zabawy na świeżym powietrzu

Wykonano w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12  
Wyprodukowane w Polsce

Dane techniczne:

- Wymiary urządzenia: 5,30 x 2,00 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,70 x 4,80 m (5,70 x 4,80 m)\*
- Powierzchnia strefy bezpiecznej: 32,16 m<sup>2</sup> (27,36 m<sup>2</sup>)\*
- Wysokość całkowita: 2,34 m
- Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m
- Wiek 1 +

\*dotyczy montażu na nawierzchni syntetycznej




Dostępne warianty kolorystyczne:



Dostępne warianty siedzisk:



## Wymiary urządzenia i strefy bezpiecznej

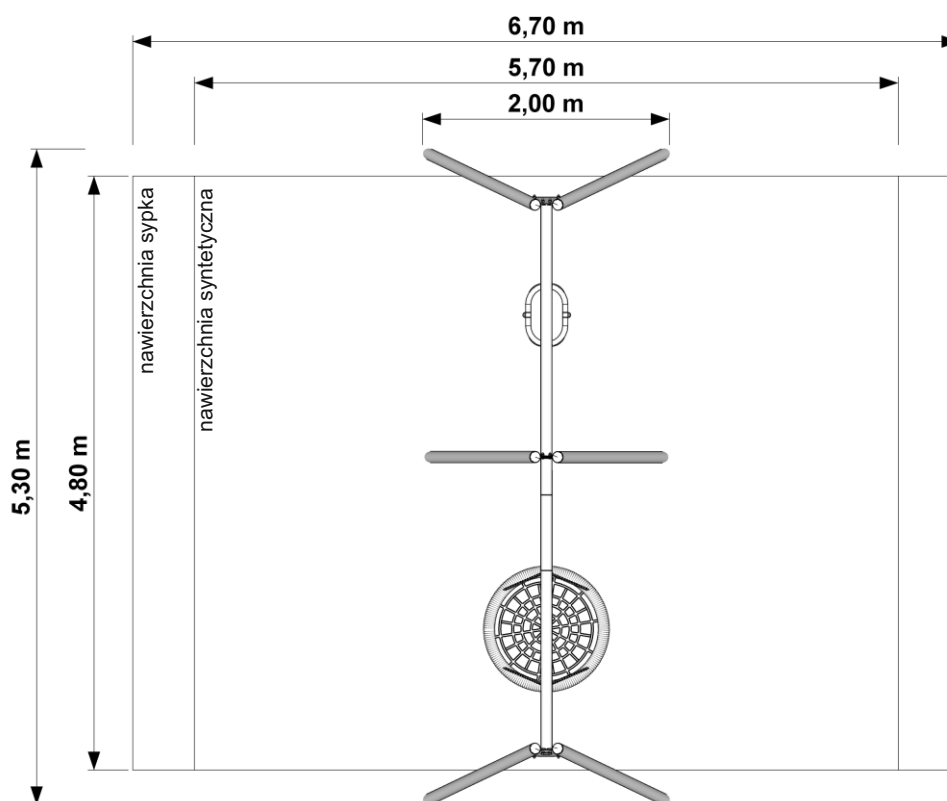

### Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja:	rura o wymiarach 88,9 x 3,6 mm, malowana proszkowo
Zawiesie:	stal nierdzewna
Siedzisko:	gumowe z aluminiowym wkładem
Kotwienie:	urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie z betonu klasy min. B12/16, 50 cm poniżej poziomu gruntu

### Nawierzchnia bezpieczna:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

Piasek – frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm,

Żwir – frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm,

Kora – frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 300 mm,

Wióry – frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm,

Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017